


ORION POMPE SUPRESSION

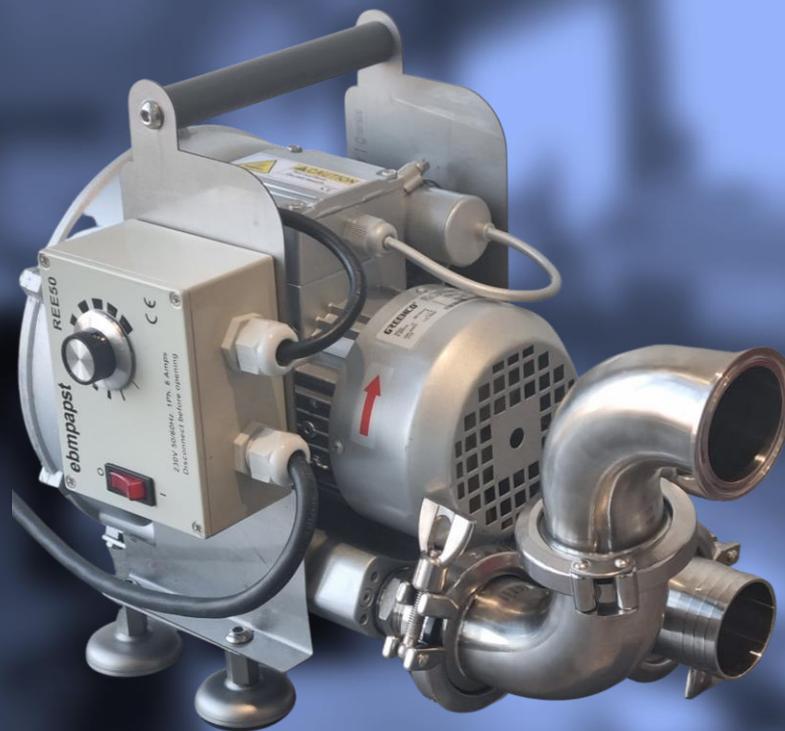

Cette pompe va permettre à l'utilisateur d'acheminer facilement et sans émissions de fumée, l'aérosol généré jusqu'au point d'injection. Elle fonctionne avec tout générateur thermique ou pneumatique. La pompe est fournie avec un ensemble de raccords triclamp en Inox 316L et se connecte au choix sur un flexible diamètre 50 ou 32 mm.

Cette pompe est livrée de base avec un variateur pour ajuster la quantité d'air à insuffler dans le système de traitement d'air à tester le tout conditionnée en valise type « flight case » avec 10 m de flexible et l'ensemble des raccords en inox.

Débit	45 m ³ /h à 60 mbar
Matériaux	Pompe en aluminium avec raccords inox 316L et variateur de puissance
Alimentation	230 VAC 50 Hz puissance 0,25 Kw
Dimensions (L x H x P)	290x270x290 mm
Poids	8 Kg
Accessoires	Livré de base avec valise de transport, 10 m de flexible (autres longueurs disponibles), raccord tri-clamp 2,5" et 2"

